ANGEBOTSBLATT



Pilous

Železná 9, 619 00 Brno, Czech Republic

Tel.: +420 543 25 20 10

e-mail: wood@pilous.cz, www.pilous.cz

OR 50 F



Breite der zu schleifenden Sägebänder 20 - 50 mm			
Länge der zu schleifenden Sägebänder	2000 - 5000 mm		
Sägebanddicke	bis 2 mm		
Zahnteilung	8 - 30 mm		
Sägebandvorschub manuell	5z / min.		
Sägebandvorschub mit Motor	35z / min.		
Motor Schleifscheibenantrieb	0,12 kW / 230V, 50Hz		
Motor Sägebandantrieb	0,18 kW / 230V, 50Hz		
Motor Kühlpumpe	0,09 kw / 230V, 50Hz		
Außenabmessungen der Schleifmaschine	750 x 750 x 350 mm		
Gewicht	33 kg		
Gesamter Leistungsbedarf	0,30 kW / 230V , 50Hz		
Abmessungen der Schleifscheibe	175 x 6 x 20 mm		

PRODUKTBESCHREIBUNG

Äußerst robuste und professionelle Ausführung der Schleifmaschine gewährleistet völlig präzises Schleifen der Sägeblätter, das eine Grundvoraussetzung für hohe Schnittqualität und Produktivität darstellt. Zudem ist die Schleifmaschine mit einem Frequenzumrichter ausgestattet, der stufenlose Einstellung der Vorschubgeschwindigkeit des Sägeblattes ermöglicht. Dies erhöht die Qualität und Produktivität des Schleifprozesses. Diese Schleifmaschine bietet folgende Schleifweise:

Steinschleifscheibe – eine dünne Schleifscheibe kopiert mittels des einstellbaren Nockensystems die Zahnform. Dieses System ermöglicht die Einstellung praktisch jeder Zahnform und Zahngröße. Die Grundversion ist ein Tischmodell.


Zubehör:

- Untergestell
- Kühlsystem
- Halogenlampe

SÄGEBÄNDER



- · Originalsägebänder Pilous Maxwood bieten eine Vielzahl von Typen an, die Ihnen ermöglicht jegliche Holzart zu bearbeiten.
- Das breite Sortiment umfasst sowohl preisgünstigere Sägebänder für kleinvolumiges Schneiden, als auch Sägebänder für völlig professionelle Materialtrennung und maximale Leistung.
- · Alle Sägebänder basieren auf hochwertigen deutschen Werkstoffen und einer präzisen Verarbeitung. Die Sägebandqualität wird sorgfältig beachtet und sämtliche Sägebänder entsprechen der strengen Norm ISO 9001.
- Das Angebot rundet das Originalsägeband Munkfors vom führenden schwedischen Hersteller Uddeholm ab.
- Die Pilous-Sägebänder werden in mehreren Duzend Ländern der Welt verwendet. Was für ein Holz Sie auch schneiden, Pilous empfiehlt Ihnen das richtige Sägeband für Ihren Anwendungszweck.

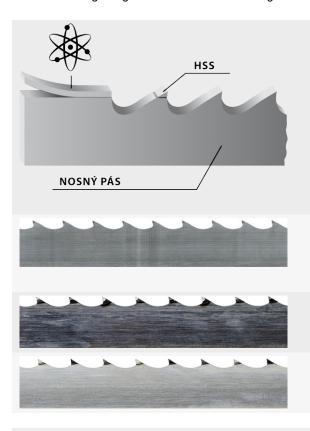

HSS

Trägerband

Bimetall

Das Sägeband ist mit Zahnspitzen aus Werkzeugstahl versehen, wodurch das Schleifen und häufiger Sägebandwechsel komplett entfällt. Verwendung: weiches, hartes bis extrem hartes Holz.

Hartmetall

Sägeblatt, bei dem die Zahnspitzen mit Hartmetallplätchen bestückt sind. Ein Sägeblatt, das nicht geschränkt wird und erreicht die höchstmögliche Schnittleistung.

Stellite

Das Sägeband ist mit Zahnspitzen aus Stellite versehen. Das Schränken der Zähne entfällt komplett. Verwendung: weiches, hartes bis extrem hartes Holz

Kohlenstoff-Federstahl

Das meist verwendete Sägeband aufgrund seines optimalen Preis-Leistungs-Verhältnisses. Verwendung: weiches sowie hartes Holz.











Achtung beim Auspacken der geschweißten Sägebänder. Sie befinden sich für Transportzwecke im gespannten Zustand. Die Schutzabdeckung nehmen Sie vom Sägeband erst ab, wenn das Sägeband auf der Maschine aufgesetzt ist.