



Pilous

Železná 9, 619 00 Brno, Czech Republic

Tel.: +420 543 25 20 10

e-mail: wood@pilous.cz, www.pilous.cz

ARG 130

1730 x 13 x 0,65

	90°	+45°	+60°
●	130	115	70
■	130	105	60
■	180 x 100	115 x 75	70 x 60



Hlavní motor	230 V, 50 Hz, 0,55 kW / 400 V, 50 Hz, 0,37/0,55 kW
Motor čerpadla	230 V, 50 Hz, 0,065 kW / 400 V, 50 Hz, 0,05 kW
Rychlost pásu	65 m/min. / 35/65 m/min.
Pracovní výška svěráku (s podstavcem)	900 mm
Nádrž chladicí kapaliny	cca 15 l
Rozměry stroje ARG 130	Rozměrové schéma
Rozměry stroje ARG 130 K	Rozměrové schéma
Hmotnost stroje	70 / 77 / 100 kg

Univerzální „malá“ pásová pila nachází všeobecné uplatnění v zámečnických a údržbářských dílnách, strojních provozech i při montážích v terénu. Robustní konstrukce stroje je tvořena odlitky z šedé litiny. Posuv ramene do řezu se provádí ručně, proti tlaku pružiny.

- Moderní koncepce ramene pilového pásu zaručuje velké řezné rozsahy při kolmých řezech i při dělení pod úhlem.
- Plynulé nastavení úhlu řezu v rozsahu 90°–60° při stálé poloze upnutého materiálu.
- Jednoduchá aretace a nastavení požadovaného úhlu řezu na úhlové stupnici.
- V této kategorii pásových pil maximální přesnost řezu a životnost pilového pásu.
- Precizní třístranné tvrdokovové vedení pilového pásu.
- Průmyslové uložení oběžných kol a systému napínacího kola a všech rotačních částí jako u velkých profesionálních strojů.
- Profesionální, tichý a bezúdržbový pohon pilového pásu je zajištěn průmyslovým elektromotorem se šnekovou převodovkou.
- Stroj může být vybaven dvěma druhy motorů. Jednofázový motor (230 V) s univerzální rychlostí pásu 75 m/min. umožňuje snadné připojení k síti. Třífázový dvojrychlostní motor (400 V) s rychlostí pásu 40 a 80 m/min. je vhodný při častějším dělení plných materiálů a silnostěnných profilů.
- Stroj je vybaven nastavitelným dorazem materiálu o délce 250 mm.

Pásové pily ARG 130 se vyrábí v těchto provedeních:

ARG 130

Stolní verze bez chlazení.

ARG 130 TK

Stolní verze s chlazením. Ke stroji je zapojen kompletní chladicí systém s profesionálním výkonným čerpadlem a možností samostatné regulace průtoku na obou vodících kostkách.

ARG 130 K

Verze s podstavcem a chlazením. Ke stroji je zapojen kompletní chladicí systém s profesionálním výkonným čerpadlem a možností samostatné regulace průtoku na obou vodících kostkách. Vana emulze chladicího systému je umístěna v podstavci stroje. Tato verze umožňuje instalaci válečkových dopravníků před i za řezem.

Všechny fotografie mají pouze ilustrativní charakter. Skutečné provedení produktu se může lišit v důsledku neustálého vylepšování.

FOTOGALERIE








DR105/130/200/235*

Doraz materiálu - Standardní vybavení


Jednoduchý doraz umožňující nastavení požadované délky děleného materiálu.

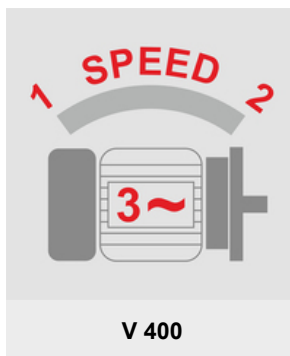

Dvourychlostní třífázový motor pro pohon pilového pásu

Třífázový dvourychlostní motor (400 V) s rychlostí pásu 40 a 80 m/min doporučujeme při častějším dělení plných materiálů a silnostěnných profilů.


DOPRAVNÍKY

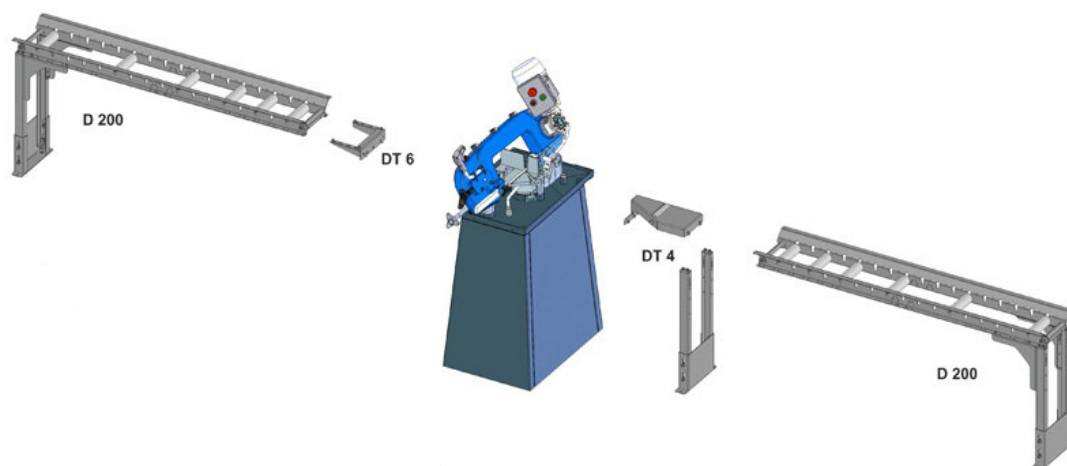



Originální pilové pásy Pilous Maxwood nabízejí celou škálu druhů, která Vám umožňují zpracování jakéhokoliv druhu dřeva.

- Široký sortiment nabízí jak cenově dostupnější pásy pro maloobjemové řezání, tak pásy pro plně profesionální řezání a maximální výkon.
- Základem všech pilových pásů jsou špičkové německé materiály a precizní zpracování. Kvalita pilových pásů se pečlivě sleduje a všechny pásy odpovídají přísné normě ISO 9001.
- Pilové pásy Pilous jsou používány v desítkách zemí světa. Ať budete řezat jakékoliv dřevo, Pilous Vám doporučí pilový pás, který vyhoví Vaším potřebám.

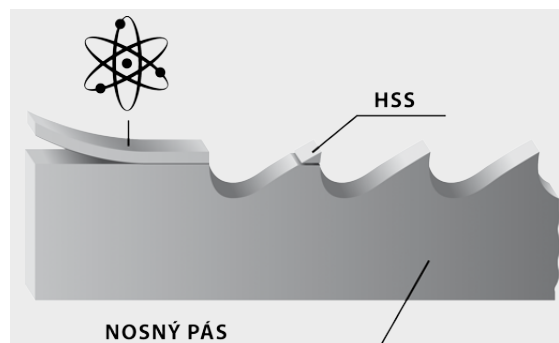

BiMetal

Pilový pás se špičkami zubů z nástrojové oceli, tato technologie umožňuje podstatně delší dobu řezání bez broušení a výměny pilového pásu. Použití: měkké, tvrdé až extrémně tvrdé dřevo.

Slinutý karbid

Pilový pás, kde špičky zubů jsou osazeny plátky ze slinutého karbidu, jsou označovány též jako SK plátky. Pilový pás, který se nerozvádí a dosahuje nejvyššího možného řezného výkonu.

Stelit

Pilový pás se špičkami zubů z materiálu Stelit. Zcela odpadá rozvádění zubů. Použití: měkké, tvrdé až extrémně tvrdé dřevo.

Uhlíková pružinová ocel

Nejrozšířenější pilový pás z důvodu optimálního poměru cena/výkon. Použití: měkké i tvrdé dřevo.



Pozor při rozbalování svařených pilových pásů. Jsou v přepravním balení v napnutém stavu. Ochranný kryt pilového pásu odstraňte až po nasazení na stroj.

