NABÍDKOVÝ LIST

Pilous
Železná 9, 619 00 Brno, Czech Republic
Tel.: +420 543 25 20 10
*e-mail: **wood@pilous.cz**, **www.pilous.cz***

CTR 710 GX



Max. průměr kmene	710 mm
Max. šířka trámu (desky)	660 mm
Max. zdvih pilového pásu	630 mm
Min. výška pilového pásu nad stolem	30 mm
Max. průchod ramenem	450 mm
Řezná délka základní sekce	2,1 m
Délka prodlužovací sekce	1 m / 3 m
Min. délka řezu	1 m
Motor pilového pásu	15,5 kW
Motor zdvihu	-
Rozměry pilového pásu	4140 x 35÷40 x 0,9÷1,1 mm
Váha základní verze vč. příslušenství	525 kg
Váha prodlužovací sekce	25 kg / 97 kg

POPIS PRODUKTU

Posuv do řezu a zpět – ruční
Výškové nastavování ramene – ruční
Ovládací panel – na pojízdném mostu
Manipulace s kmenem – ruční

Na rozdíl od standardní verze s elektrickým motorem je pila osazena profesionálním benzínovým dvouválcovým, čtyřtaktním motorem Kohler s elektrickým startem o výkonu 15,5 kW (21 HP). Dostatečný výkon motoru zaručuje vysoký výkon stroje i při zpracování velkých průměrů kmenů všude tam, kde není možné použít elektromotor.

Menší, ale po všech stranách naprosto profesionální pásová pila. Provedení hlavních technologických celků, jako oběžných kol včetně jejich systému uložení, konstrukce ramene pilového pásu, systém pohonů, posuvů atd., jsou zcela shodné s typovou řadou CTR 800 nebo i s vysoce výkonnou CTR 950 Hydraulik.

Jednoduchý manuální posuv do řezu a zpět. Výškové nastavení se provádí ruční klikou s nastavitelnou stupnicí.

U tohoto typu je ovládací panel umístěn na pojízdném mostu ramene pilového pásu. To umožňuje během řezu bližší kontakt obsluhy s řezaným materiálem.

Masivní rameno pilového pásu je pro pohyb nahoru a dolů uloženo na nastavitelných tvrdochromových tyčích, které zaručují absolutní přesnost pohybu ramene pilového pásu a při pravidelném mazání prakticky neomezenou životnost. Rameno je osazeno oběžnými koly z kvalitní šedé litiny s přesným vyvážením proti vibracím. V obvodu kola je vysoustružená drážka, v které je pevně nasazen výměnný plochý řemen z gumotextilu, který tvoří optimální styčnou plochu mezi kolem a pilovým pásem.

Masivně uložené hnací kolo je přes klínový řemen poháněné profesionálním benzínovým motorem Honda. Odstředivá spojka umožňuje snadné startování motoru a odpojení pohonu pilového pásu po ukončení řezu. Systém napínacího kola pohybuje v robustním litinovém klínovém vedení s nastavitelnou přítlačnou lištou, což umožňuje precizní seřízení bez vůle i při dlouhodobém užívání stroje.

Modelová řada CTR představuje nejmodernější trendy v konstrukci kmenových pásových pil se zvláštním důrazem na maximální přesnost a dlouhodobou životnost stroje při minimálních vynaložených nákladech. Stroje jsou koncipovány originálním stavebnicovým způsobem, který umožňuje snadnou výměnu nebo nastavení všech hlavních technologických uzlů a jejich jednotlivých částí. To z dlouhodobého hlediska užívání stroje výrazným způsobem snižuje náklady na údržbu a také zkracuje servisní časy a snižuje tak doby odstávek ve výrobě.

FOTOGALERIE

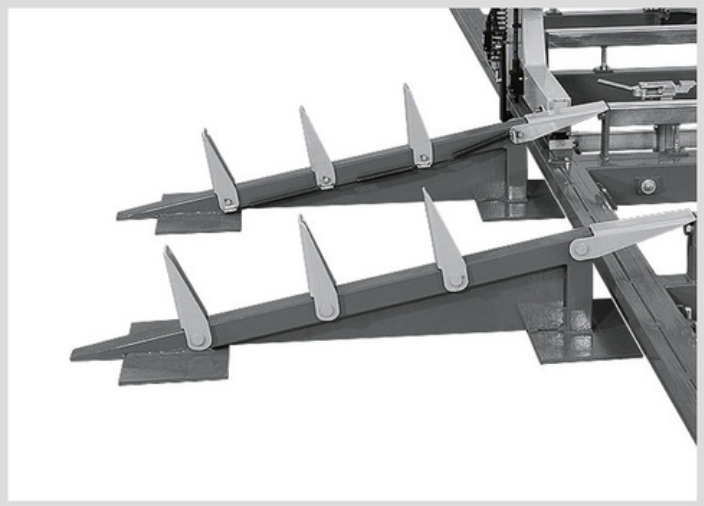

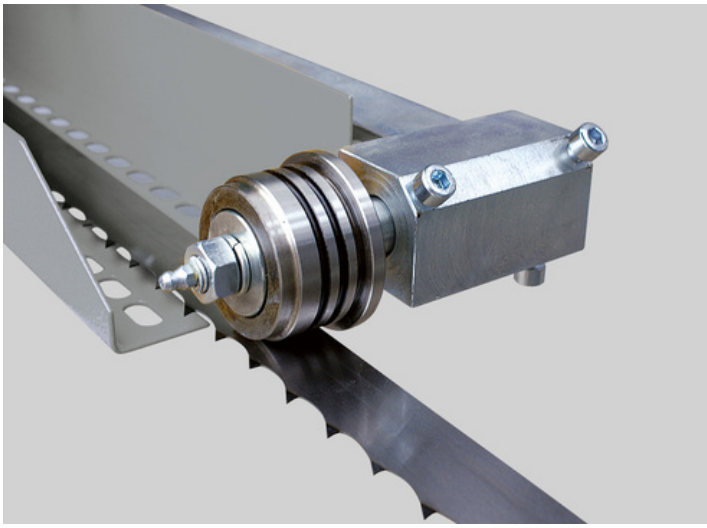

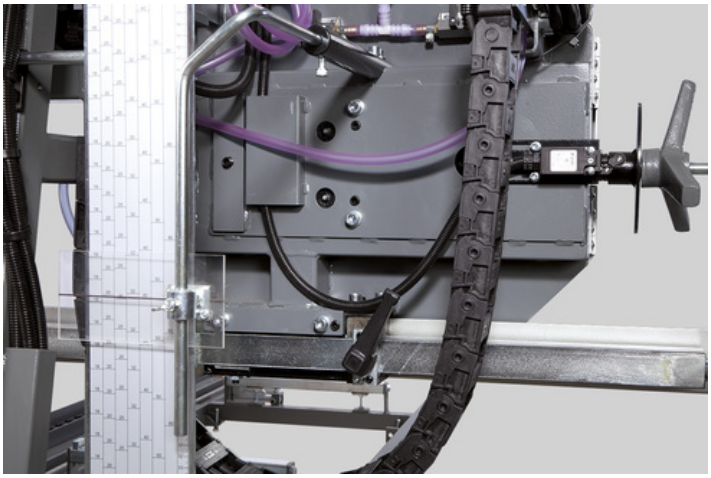

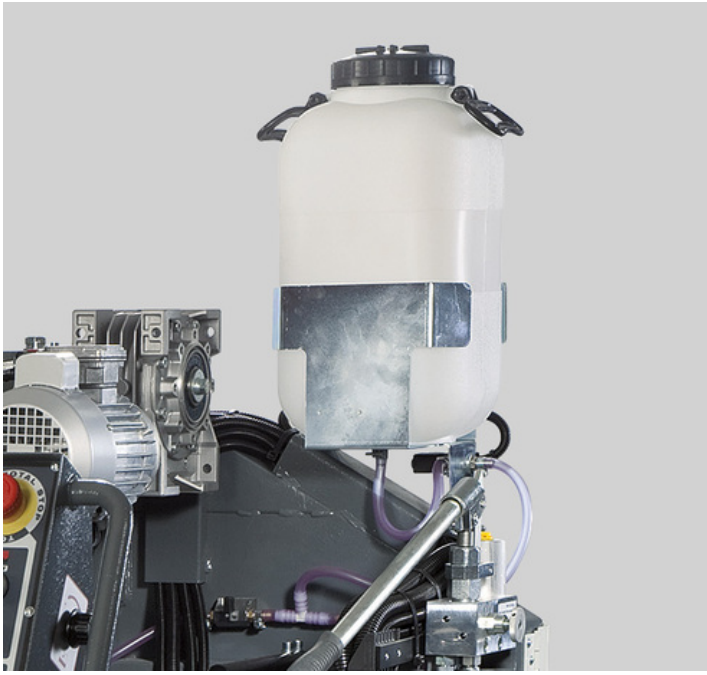

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ – ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Extending section 1m

Prodlužovací sekce 1 m
Obsahuje jen pojezdový rám

Cant hook

Obracecí hák
Slouží k otáčení, převalování a manipulaci s kulatinou. Hrot lze použít k oddělování klád nebo zapíchnutím hrotu do země k zajištění stability při práci. Obracecí hák se vyrábí v délce 79 cm a 125 cm (včetně hrotu).



Cam Dog Kit

Upínací sestava
Skládá se z lišty, předního a zadního upínače.



Log loading ramp

Dráha navalení kmene
Umožňuje jednoduché a díky systému sklopných zarážek i bezpečné navalení kmene na rám stroje.

Grease Gun

Mazací lis
Slouží k pravidelné údržbě stroje dle mazacího plánu. Mazací lis v kovovém provedení pro kartuše 400 g. Vybavený ohebnou tlakovou hadičkou.

Synthetic Grease LV 2-3

Plastické mazivo LV 2-3
400 g kartušová náplň pro mazací lis.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – SPOTŘEBNÍ MATERIÁL



Blade Roller Kit VK 35

Vodící kladka pilového pásu VK 35
Kalená broušená kladka, ložiska, hřídel pro pilový pás šířky 35 mm.



Blade Roller Kit VK 40

Vodící kladka pilového pásu VK 40
Kalená broušená kladka, ložiska, hřídel pro pilový pás šířky 40 mm.

Wheel Flat Belt GPK 1550

Plochý řemen oběžného kola GPK 1550

PILOVÉ PÁSY

MAXwood

Originální pilové pásy Pilous Maxwood nabízejí celou škálu druhů, která Vám umožňuje zpracování jakéhokoliv druhu dřeva.

• Široký sortiment nabízí jak cenově dostupnější pásy pro maloobjemové řezání, tak pásy pro plně profesionální řezání a maximální výkon.
• Základem všech pilových pásů jsou špičkové německé materiály a precizní zpracování. Kvalita pilových pásů se pečlivě sleduje a všechny pásy odpovídají přísné normě ISO 9001.
• Pilové pásy Pilous jsou používány v desítkách zemí světa. Ať budete řezat jakékoliv dřevo, Pilous Vám doporučí pilový pás, který vyhoví Vašim potřebám.

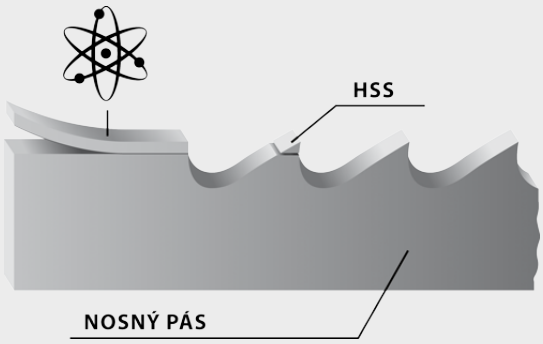

BiMetal

Pilový pás se špičkami zubů z nástrojové oceli, tato technologie umožňuje podstatně delší dobu řezání bez broušení a výměny pilového pásu. Použití: měkké, tvrdé až extrémně tvrdé dřevo.

Slinutý karbid

Pilový pás, kde špičky zubů jsou osazeny plátky ze slinutého karbidu, jsou označovány též jako SK plátky. Pilový pás, který se nerozvádí a dosahuje nejvyšší možný řezný výkon.

Stelit

Pilový pás se špičkami zubů z materiálu Stelit. Zcela odpadá rozvádění zubů. Použití: měkké, tvrdé až extrémně tvrdé dřevo.

Uhlíková / Chrom-Vanad pružinová ocel

Nejrozšířenější pilový pás z důvodu optimálního poměru cena/výkon. Použití: měkké i tvrdé dřevo.

Pozor při rozbalování svařených pilových pásů. Jsou v přepravním balení v napnutém stavu. Ochranný kryt pilového pásu odstraňte až po nasazení na stroj.