CATÁLOGO

Pilous
Železná 9, 619 00 Brno, Czech Republic
Tel.: +420 543 25 20 10
*e-mail: **metal@pilous.cz**, **www.pilous.cz***

DO-NC

Control	Con servomotor BMH1001
Potencia del motor	1,26 kW
Velocidad	4000 rpm
Interfaz de control	Pantalla táctil grande de 7"
Precisión de alimentación	0,1 mm
Longitud del transportador	3 m, 4 m, 7 m
Longitud medida	2400 mm, 3400 mm, 6400 mm
Ancho de los rodillos	300 mm
Diámetro de los rodillos	60 mm
Capacidad de carga	300 kg/m
Peso máximo de la pieza empujada	Corresponde a la capacidad máxima de carga del transportador
Montaje del carro	Guía lineal

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El tope automático se utiliza para medir materiales perfilados y materiales sólidos ligeros de diámetros más pequeños. La base está formada por un transportador tipo D, que está equipado con un eje lineal industrial de alta calidad. El servomotor garantiza una alta velocidad y precisión de medición de 0,1 mm. El carro de tope se mueve sobre una guía lineal. Control sencillo e intuitivo a través de una gran pantalla táctil en color de alta resolución. Posibilidad de almacenar longitudes de uso frecuente en la memoria, posibilidad de retirar el tope del material antes de realizar el corte.

Un sistema inteligente con control NC permite que, cuando materiales de diferentes pesos golpean el tope, este se deslice de manera segura y regrese lentamente junto con el material a la posición deseada y precisa. Por lo tanto, es posible tener un tope ligero y utilizar altas velocidades de transferencia, mientras que el sistema sigue siendo muy seguro y preciso. Posibilidad de cambiar fácilmente la máquina a los modos de tope/arrastre de material/empuje de material. Ayudante ideal para sierras de cinta tipo Pilous ARG 235 - ARG 300. El paquete incluye un sistema de tope trasero con calibración NC, un sistema de alimentación de longitud adecuada, un panel de control y un transportador.

	longitud medida [mm]	**longitud total [mm]**
DO-NC 3m	2400	3000
DO-NC 4m	3400	4000
DO-NC 7m	6400	7000
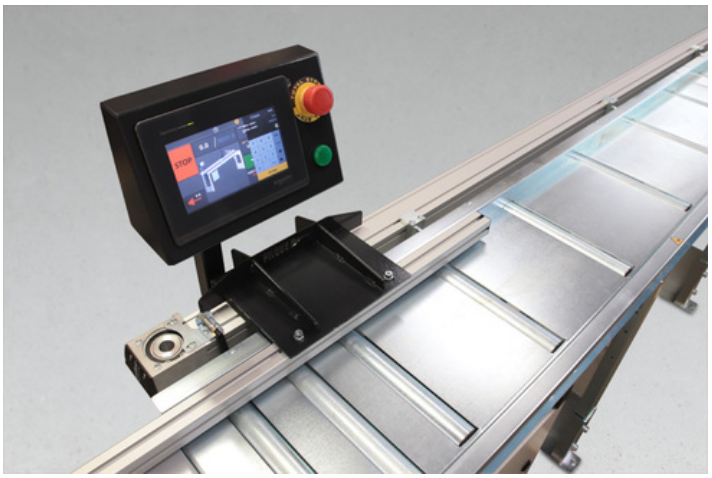
GALERÍA DE IMÁGENES