АУКЦИОН ЛИСТ

Pilous
Železná 9, 619 00 Brno, Czech Republic
Tel.: +420 543 25 20 10
*e-mail: **wood@pilous.cz**, **www.pilous.cz***

CTR 750 LX

Максимальный диаметр	750 мм
Максимальная ширина между направляющими пилы	640 мм
Максимальный подъем пилы	620 мм
Мин высота бревна	25 мм
Максимальная глубина реза	255 мм
Максимальная длина реза (стандартно)	3,45 м
Длина направляющей секции	2.25 м
Минимальная длина бревна	0.75 м
Мощность главного привода	5,5 кВт
Размер полотна	4140 x 34 x 1,1 mm
Вес (стандартная модель)	535 кг
Вес направляющей секции	70 кг
Макс. скорость перемещения (вперед/назад)	15м/мин
Мощность двигателя перемещения рамы	0,37/0,37 кВт

Минимальное значение главного выключателя - 16 Ампер

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ФОТОГАЛЕРЕЯ

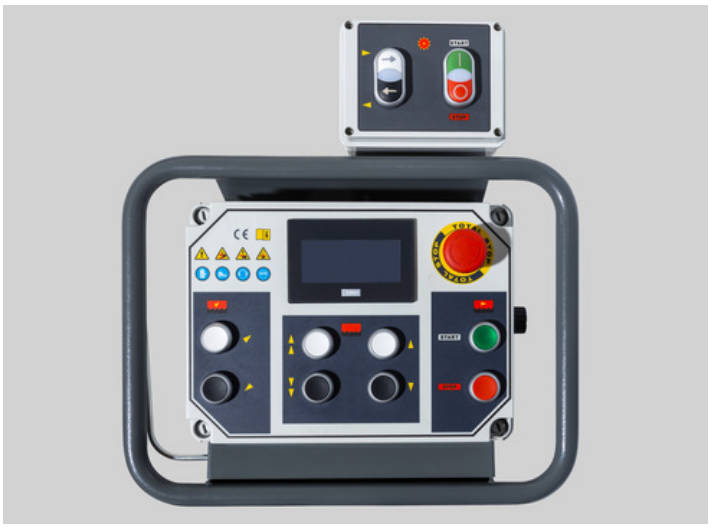

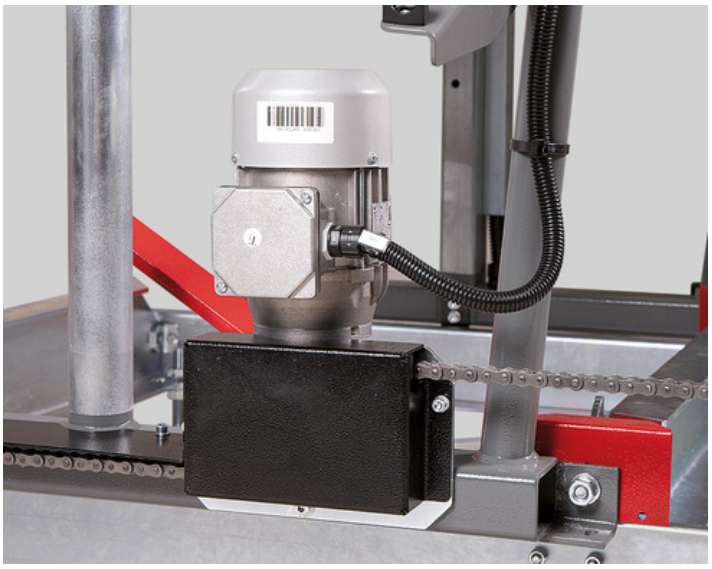

FORESTOR
technology

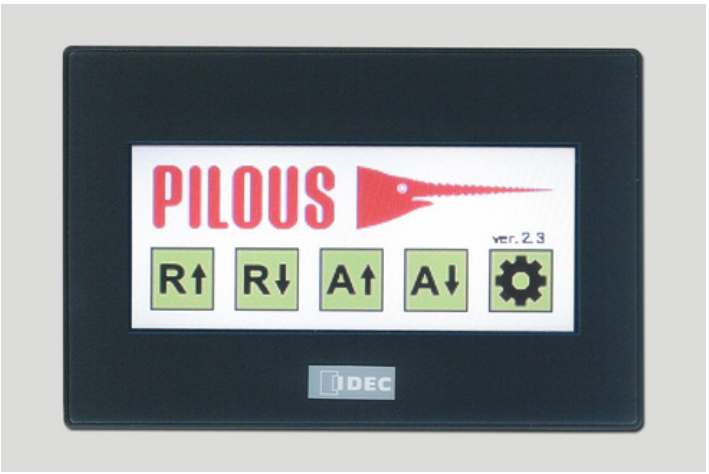
PILOUS
ver. 2.3
R↑
R↓
A↑
A↓
IDEC

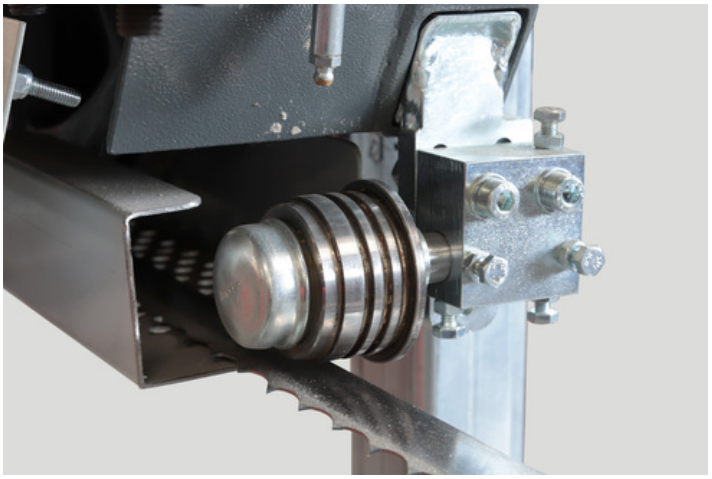

ОПЦИИ

ОПЦИИ – ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Extending section 2,25m LX

Секция удлиняющая 2,25м

В базовом исполнении:3 поперечных балки, 1 угловых кронштейна, 2 зажим материала
Возможные дополнения:
1 угловой кронштейн, 1 зажим материала



Main motor 7.5 kW

Главный двигатель 7,5 кВт
Более высокая мощность двигателя обеспечивает большую скорость резки, особенно при обработке бревен большого диаметра.

Cant hook

Крюк для переворачивания брёвен

Используется для поворота, перекатывания и перемещения брёвен. Остриё можно использовать для разъединения брёвен или вонзить его в землю для обеспечения устойчивости при работе. Выпускается в длине 79 см и 125 см (включая остриё).

Clamp with tilting angle bar

Зажим материала с углом наклона
Дополнительный узел для зажима ствола. Он состоит из зажима и уголка наклона.

Additional clamp

Дополнительный прижим для брёвен

Cam dog

Прижим с эксцентриком

Для быстрого и простого зажима.

Grease Gun

Ручной смазочный пистолет

Пистолет для регулярного технического обслуживания станка в соответствии с планом смазки. Металлический пистолет для 400 г картриджа,оснащенный гибкой трубкой под давлением.

Synthetic Grease LV 2-3

Смазка LV 2-3

Картридж 400гр. со смазкой для заправки ручным смазочным пистолетом

ОПЦИИ – SPOTŘEBNÍ MATERIÁL



Blade Roller Kit VK 750

VK 750
Калена броушенная кладка, ложечка, гржидель для пилови па ширки 35 мм.

Running Wheel V-belt SPB 1850
Driven Wheel V-belt 17x1560 Lw

MAXwood

• Ленточные полотна PILOUS MAXwood доступны в различных типах, что позволяет обрабатывать любой вид древесины.
• Широкий ассортимент продукции позволяет подобрать как более бюджетные полотна для простых задач, так и полотна для работы с максимальной производительностью.
• Всё полотно изготовлено из высококачественных немецких материалов. Качество ленточнопильных полотен тщательно контролируется. Все полотна соответствуют ISO 9001.
• Также мы добавили к нашему портфолио пильные диски Munkfors производства ведущего мирового производителя Uddeholm из Швеции.
• Ленточные пилы PILOUS используются в десятках стран мира. Для любого типа древесины, которую вы режете, компания Pilous подберет вам полотно, которое будет соответствовать вашим потребностям.

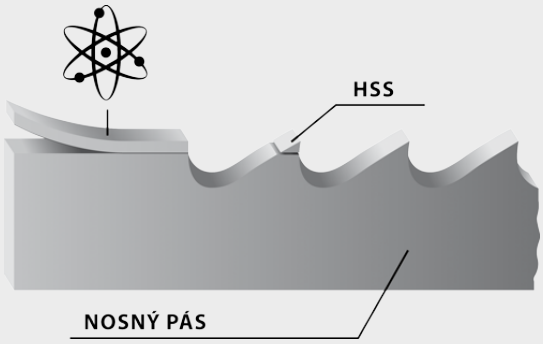

Биметаллические полотна

Полотна с зубьями из инструментальной стали- исключают потребность заточки режущей части пилы и частую замена полотен. Применение: мягкая, твердая и очень твердая древесина.

HSS

Режущая часть.

Твердый сплав

Ленточное полотно с зубьями из стеллита. Настройка зуба совершенно не нужна. Применение: мягкая, твердая и очень твердая древесина.

Углеродистая сталь

Самое простое полотно с оптимальным соотношением цены и качества. Применение: мягкая, твердая и очень твердая древесина.

Будьте осторожны при распаковке готовых ленточных полотен. Они находятся в упаковке в сжатом виде. Снимите кембрик с полотна и установите её на станок.