АУКЦИОН ЛИСТ

Pilous
Železná 9, 619 00 Brno, Czech Republic
Tel.: +420 543 25 20 10
*e-mail: **wood@pilous.cz**, **www.pilous.cz***

RW 100

Size of setting to one side up	do 1 mm
Accuracy of setting	+ - 0 ,05 mm
Setting speed	up to 70 teeth /1 minute
Saw blade width	15 - 100 mm
Tooth pitch	8 - 30 mm
Tooth height	5 - 16 mm
Saw blade thickness	up to 1,3 mm
Weight excluding/including base	35 kg / 56 kg

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Прочная конструкция из чугуна обеспечивает долгий срок службы станка и максимальную точность развода. Два зуба (справа, слева) или три зуба (справа, слева и справа) разводятся одновременно одним движением рукоятки. Станок оборудован индикатором развода пилы. Диапазон пил от 15 до 100 мм.

Дополнительное оборудование:

• Тумба

ФОТОГАЛЕРЕЯ

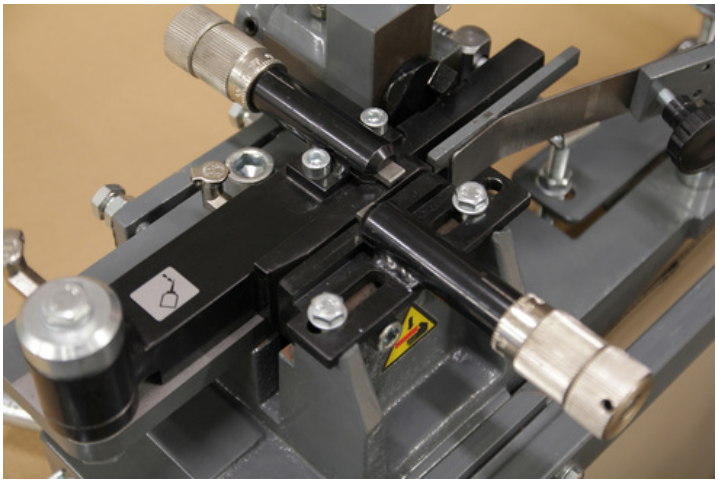

MAXwood

• Ленточные полотна PILOUS MAXwood доступны в различных типах, что позволяет обрабатывать любой вид древесины.
• Широкий ассортимент продукции позволяет подобрать как более бюджетные полотна для простых задач, так и полотна для работы с максимальной производительностью.
• Всё полотно изготовлено из высококачественных немецких материалов. Качество ленточнопильных полотен тщательно контролируется. Все полотна соответствуют ISO 9001.
• Также мы добавили к нашему портфолио пильные диски Munkfors производства ведущего мирового производителя Uddeholm из Швеции.
• Ленточные пилы PILOUS используются в десятках стран мира. Для любого типа древесины, которую вы режете, компания Pilous подберет вам полотно, которое будет соответствовать вашим потребностям.

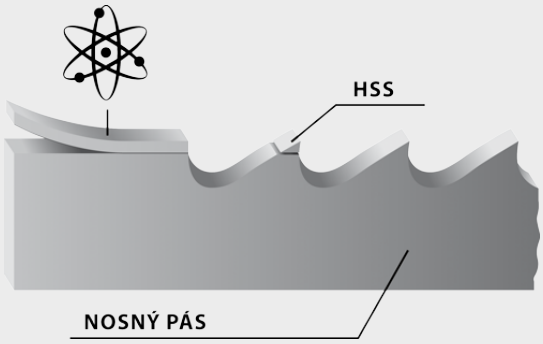

Биметаллические полотна

Полотна с зубьями из инструментальной стали- исключают потребность заточки режущей части пилы и частую замена полотен. Применение: мягкая, твердая и очень твердая древесина.

HSS

Режущая часть.

Твердый сплав

Ленточное полотно с зубьями из стеллита. Настройка зуба совершенно не нужна. Применение: мягкая, твердая и очень твердая древесина.

Углеродистая сталь

Самое простое полотно с оптимальным соотношением цены и качества. Применение: мягкая, твердая и очень твердая древесина.

Будьте осторожны при распаковке готовых ленточных полотен. Они находятся в упаковке в сжатом виде. Снимите кембрик с полотна и установите её на станок.